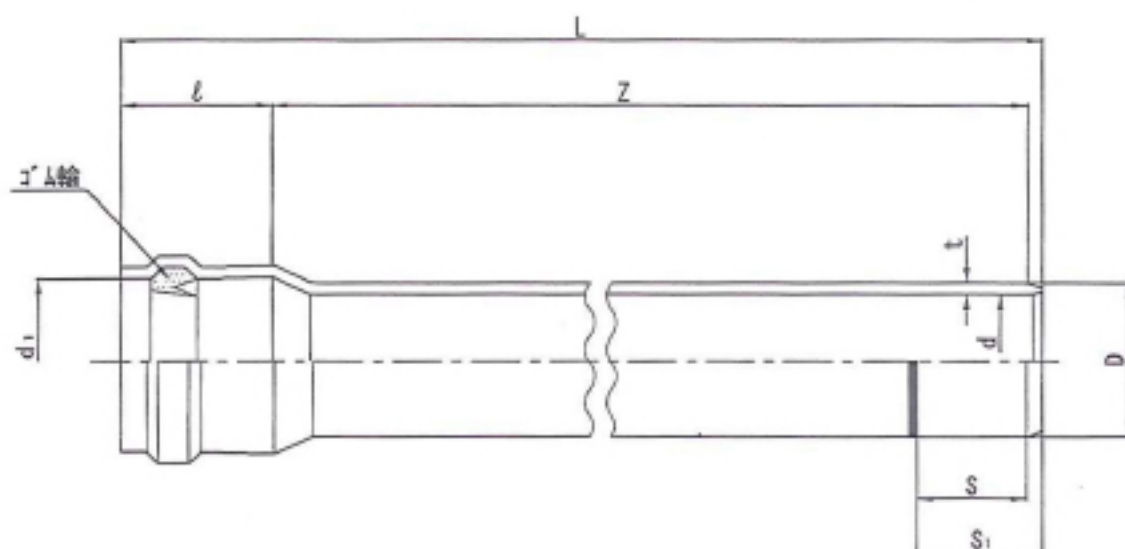


品名


CCVP  
3° Δ輪受口片受直管

単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d <sub>1</sub>	l <sub>±s</sub>	S (参考値)	S <sub>1</sub> ±s	t	Z <sub>±15</sub> (有効長)	L (参考値)
	基本寸法	許容差								
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5	5,000	5,142
130	147.5	±0.5	130	148.7±0.7	138	138	154	8.9±0.5		5,154

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名

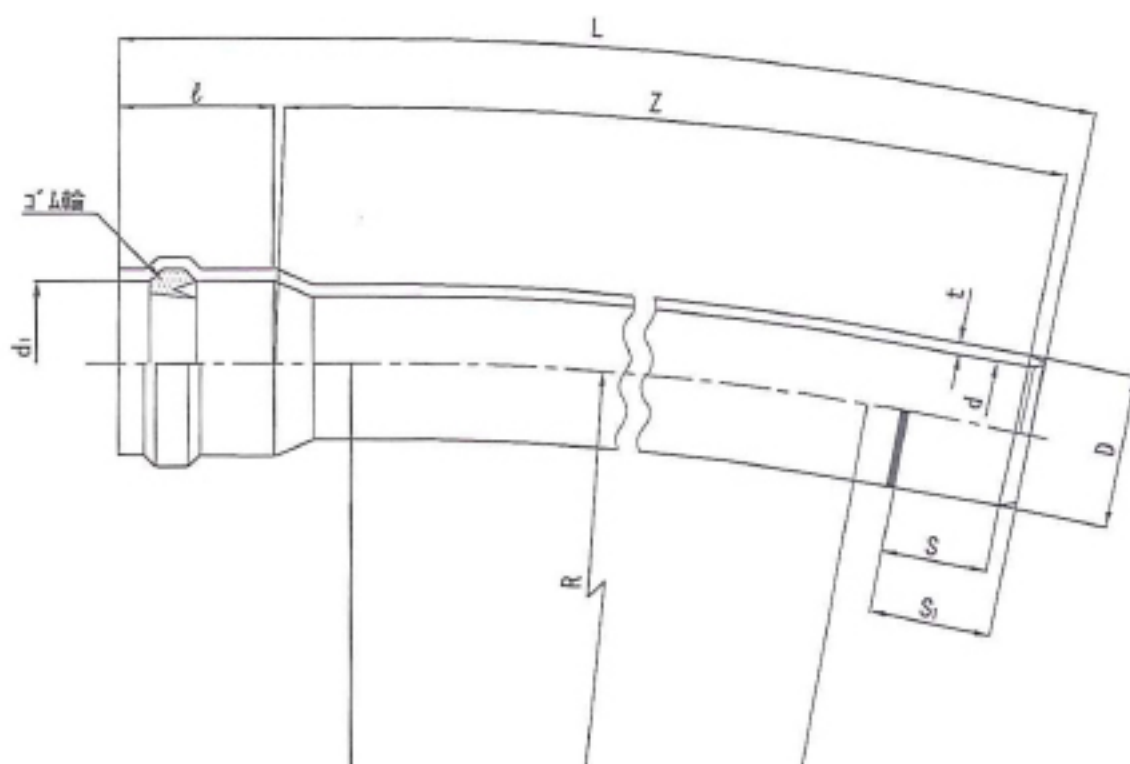CCVP  
コム輪受口片受曲管

単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d <sub>1</sub>	l <sub>±s</sub>	S (参考値)	S <sub>1<sup>+0</sup><sub>-0.5</sub></sub>	t	Z <sub>±15</sub> (有効長)	R (曲率半径)	L (参考値)
	基本寸法	許容差									
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	142	7.1±0.5	1,000	5,000 10,000	1,142
130	147.5	±0.5	130	148.7±0.7	138	138	154	8.9±0.5			1,154

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。