


品名

フリーアクセス-V管
ゴム輪受口片受EB曲管

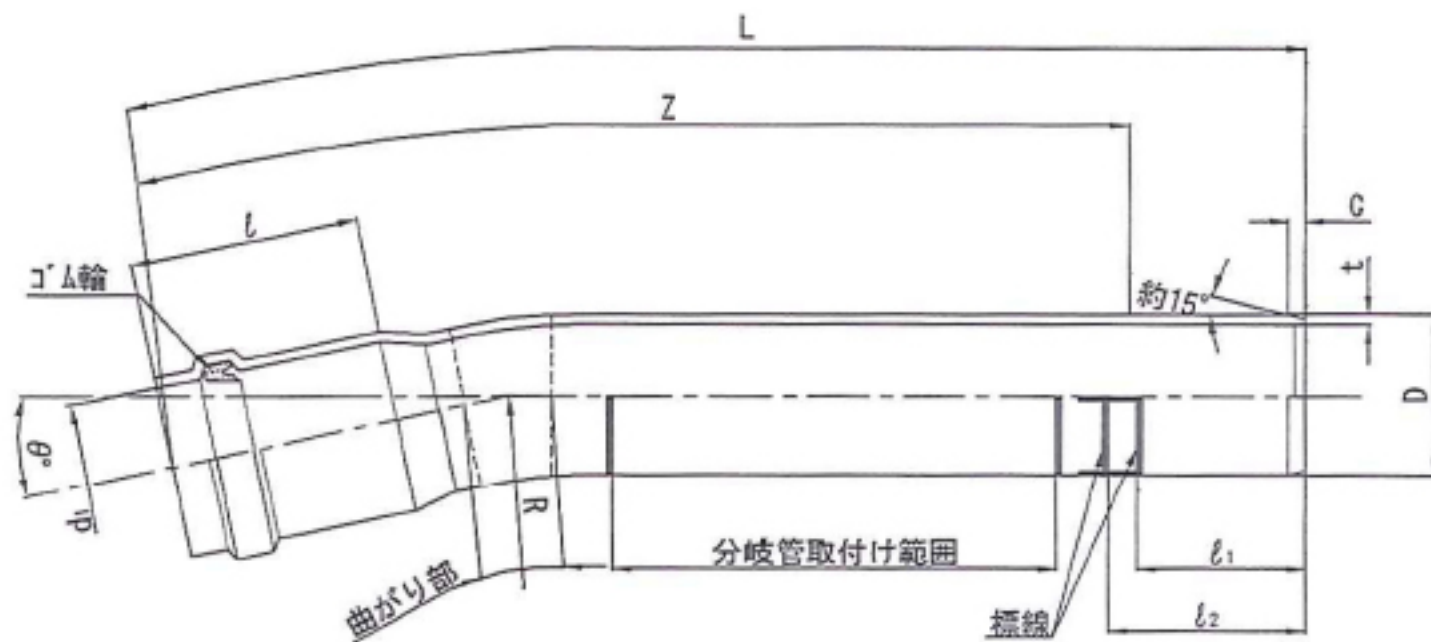

単位：mm

呼び径	施工曲率	D	d_1	$l_{\pm 5}$	l_1	l_2	G (参考値)	t
150	5,000	165 ± 0.5	166.5 ± 0.8	215	155-0	175-0	18	9.6 ± 0.7
	10,000							

単位：mm

呼び径	R	θ	Z (有効長)	$L_{\pm 30}$
150	450	11.46	1,000	1,165
	900	5.73		

注：許容差なき寸法は参考寸法とする。
外径Dの許容差は挿入部 (l_2) に適用する。