


品名

P-V  
差込み継手硬質ビニル管 直管

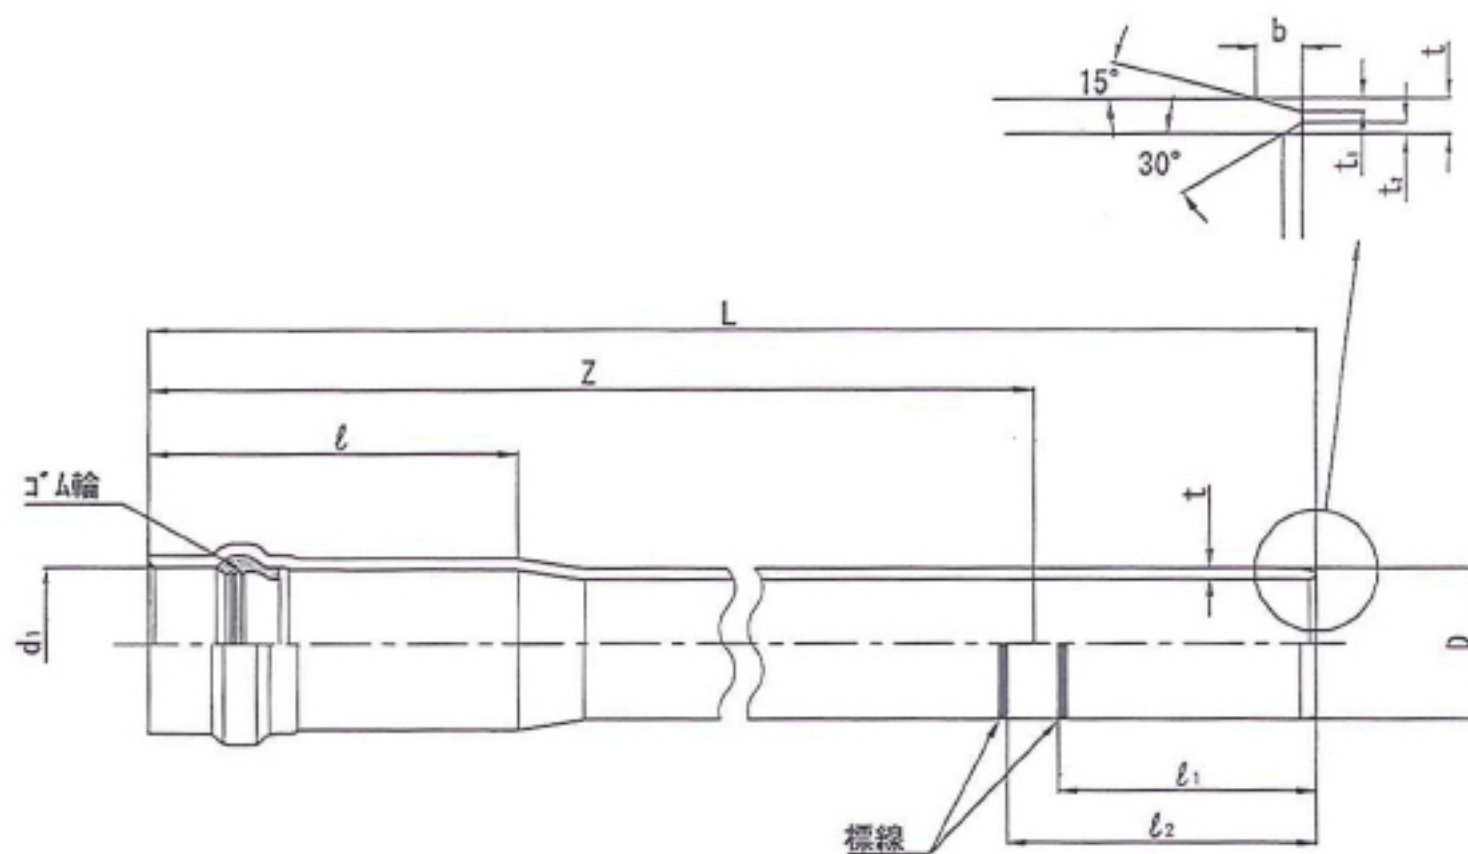

単位：mm

呼び径	管体部				受口部		差口部				
	L-10	Z (有効長)	D	t	d <sub>1</sub>	ℓ	b	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>
50	5,100	5,000	60.0±0.4	4.5±0.40	61.0±0.6	144 <sup>+10</sup> <sub>-0</sub>	6	90 <sup>-0</sup>	110 <sup>+0</sup>	1.5	1.5
75	5,140	5,000	96.0±0.6	6.5±0.55	97.3±0.7	182 <sup>+10</sup> <sub>-0</sub>	8	130 <sup>-0</sup>	150 <sup>+0</sup>	2.0	2.0

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。