


品名

P-V
差込み継手硬質ビニル管 曲管

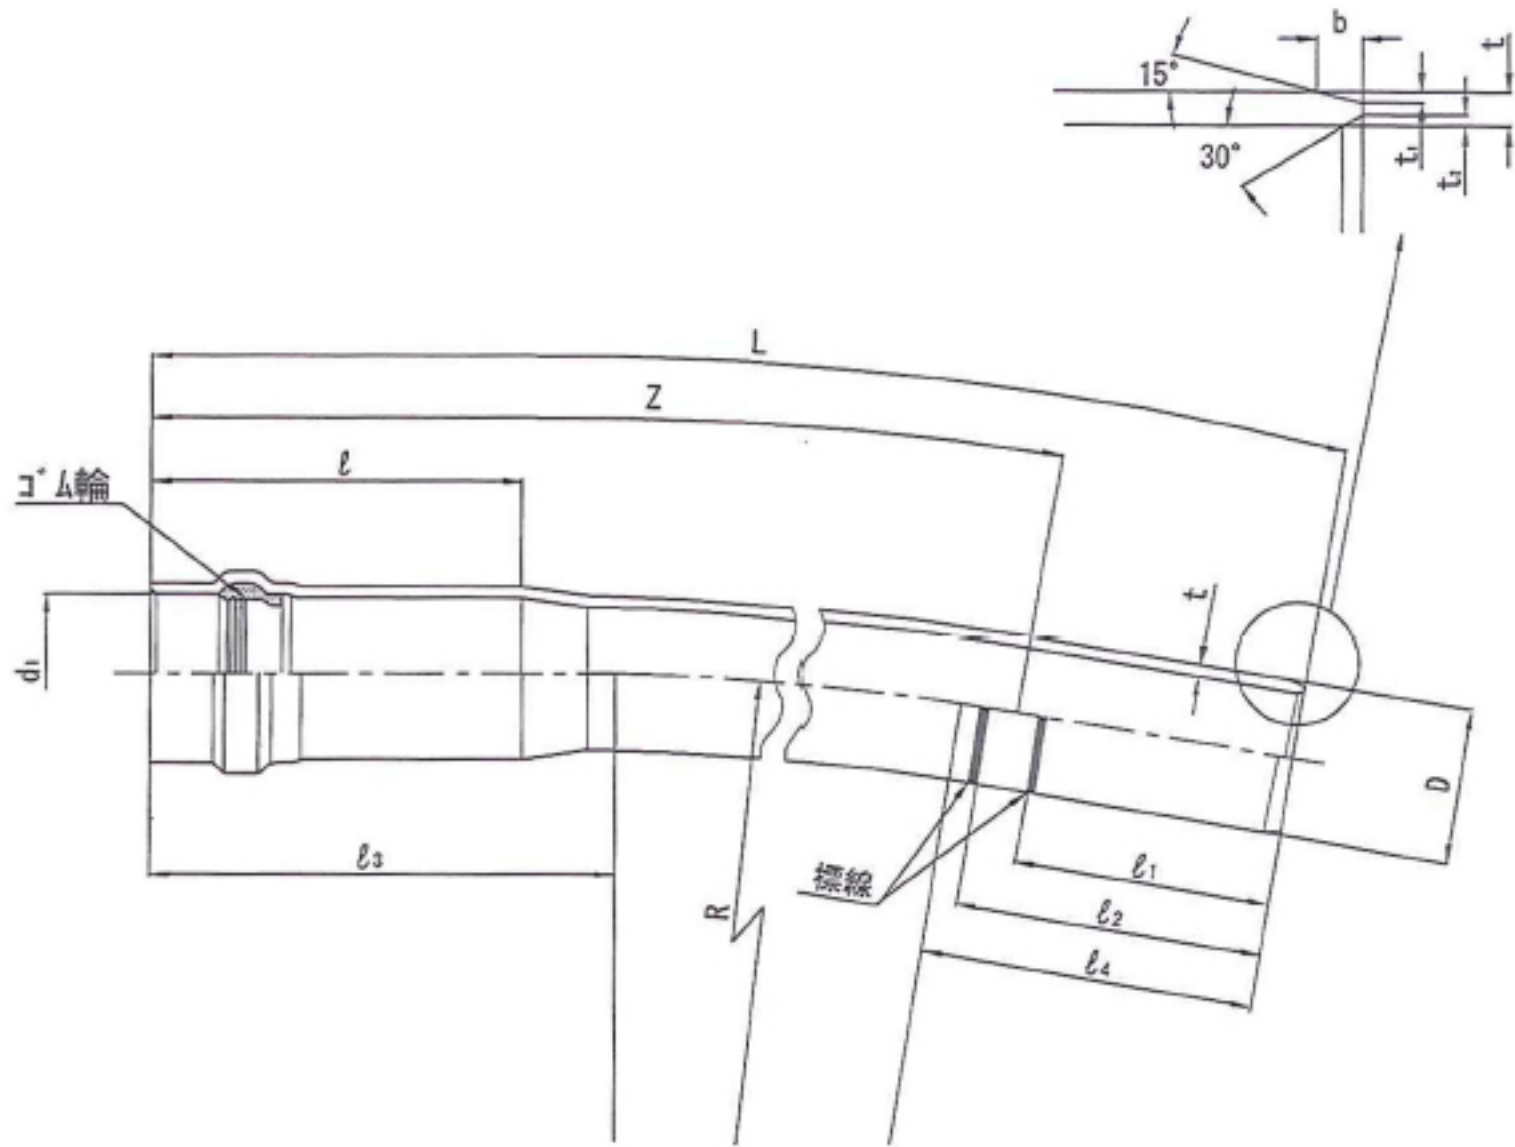

単位：mm

呼び径	D	t	d ₁	l_{10}^{+10}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	b	t ₁	t ₂	R	Z (有効長)	L±20
50	60±0.4	4.5±0.40	61.0±0.6	144	90 ⁰	110 ⁰	210	140	6	1.5	1.5	5,000 10,000	1,000	1,100
75	96±0.6	6.5±0.55	97.3±0.7	182	130 ⁰	150 ⁰	250	180	8	2.0	2.0		1,000	1,140

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えのない範囲とする。